

C4



Méreték
és műszaki jellemzők

2011






CITROËN

Új Citroën C4 méretek és műszaki adatok


C4

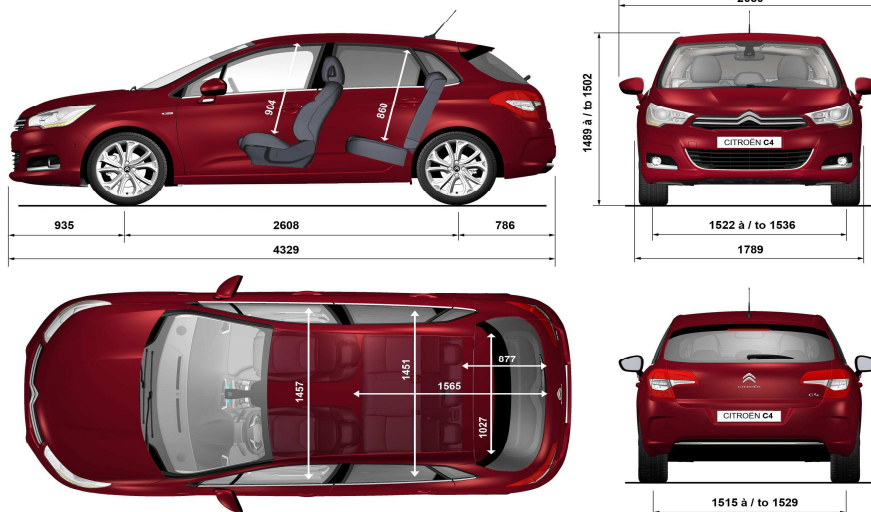

MODELL	C4 VTi 95	C4 VTi 120	C4 VTi 120	C4 THP 155					
SEBESSÉGVÁLTÓ	Manuális [5]	Manuális [5]	Automata [4]	MCP6					
MOTOR									
Üzemanyag	95 RON	95 RON	95 RON	95 RON					
Környezetvédelmi besorolás	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V					
Típus	EP3C	EP6C	EP6C	EP6CDT					
Hengerek - Szelepek	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16					
Furat x Löklet	mm 77 x 75	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8					
Hengerűrtartalom	cm ³ 1397	1598	1598	1598					
Befecskendezés	Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4	Bosch MEV 17.4					
Feltöltés	bar -	-	-	0,8					
Maximális teljesítmény	kW CEE 70/6 000	88/6 000	88/6 000	115/6 000					
Maximális teljesítmény	LE CEE 95/6 000	120/6 000	120/6 000	156/6 000					
Maximális nyomaték	Nm CEE 135/4 000	160/4 250	160/4 250	240/1 400-tól 4 000-ig					
ABRONCSOK									
Méret	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18					
KORMÁNYZÁS									
Résigítés típusa			Változó résigítésű elektrohidraulikus						
Áttétel aránya			16,2 / 1						
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig			2,9						
Volán átmérője	mm		375						
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m		10,70 - 11,20						
FELFÜGGESZTÉS									
Elöl / hátul			Pseudo McPherson / Rugalmas keresztartó						
FÉKRENDSZER									
			ESP + ABS + REF + AFU széria						
Elöl (átmérő)	mm	Hűtött tárcsa [266]	Hűtött tárcsa [283]	Hűtött tárcsa [283]					
Hátul (átmérő)	mm	Tárcsa [249]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	Tárcsa [249]					
MÉRETEK/ŰRTARTALMAK									
Hosszúság	mm		4329						
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm		1789 - 2050						
Magasság	mm		1489 - 1502						
Tengelytáv	mm		2608						
Nyomtáv elöl	mm	15° acélfelni: 1536 / 16° acél és 17° könnyűfém felni: 1526 / 16° könnyűfém felni: 1532 / 18° könnyűfém felni: 1522							
Nyomtáv hátul	mm	15° acélfelni: 1529 / 16° acél és 17° könnyűfém felni: 1519 / 16° könnyűfém felni: 1525 / 18° könnyűfém felni: 1515							
Első - hátsó túlnyúlás	mm		935 - 786						
Utastér hossza	mm		1700						
Ülésmagasság	mm		290 - 314						
Üllőmagasság	mm		904 - 860						
Belső szélesség : elöl - hátul	mm		1457 - 1451						
Csomagtér hossza ledöntött ülésekkel	mm		1565						
Csomagtér hossza	mm		877						
Csomagtér küszöbmagasság	mm		698						
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm		1027						
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm		553						
Csomagtér kalaptartó alatt : pótkerék nélkül - pótkerékkel	dm ³		408 - 380						
Csomagtér térfogata plafonig, ledöntött ülésekkel	dm ³		1183						
TÖMEGEK									
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1200 - 1275	1205 - 1280	1270 - 1345					
Össztömeg	kg	1720	1765	1755					
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezető nélkül)	kg	741 - 459	748 - 457	794 - 476					
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezetővel)	kg	777 - 498	784 - 496	830 - 515					
Megengedett guruló össztömeg	kg	2920	3065	3055					
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	520 - 445	560 - 485	485 - 410					
Vontatható tömeg fék nélkül	kg	635	640	670					
Vontatható teher fékzavarral	kg	1200 - 1450	1300 - 1550	1300 - 1550					
Vonóhorog terhelhetősége	kg	75	75	75					
ÜZEMANYAG TANK									
Üzemanyagigtartály	liter		60						
MENETTELJÁRÁS									
Végsebesség	km/h	182	193	188					
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - fértelheléssel	s	11,9 - NA	10,8 - 12,2	23 - NA					
0 - 400m, csak vezetővel - fértelheléssel	s	18,2 - NA	17,3 - 18,1	12,5 - NA					
0 - 1000m, csak vezetővel - fértelheléssel	s	33,2 - NA	32,2 - 33,4	34,0 - NA					
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS									
		15° és 16°	17°	15° és 16°	17° és 18°	16°	17°	16°	17° és 18°
Város	l/100 km	8,2	NA	8,8	8,9	10	10,1	8,4	8,6
Országút	l/100 km	4,9	NA	4,7	4,8	5,1	5,2	5,0	5,1
Vegyes	l/100 km	6,1	6,2	6,2	6,3	6,9	7	6,3	6,4
CO ₂ kibocsátás	g/km	140	143	143	146	159	162	145	148

A Magyarországon jelenleg még nem forgalmazott változatok esetében az adatok egyelőre tájékoztató jellegűek.
A Citroën Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

C4

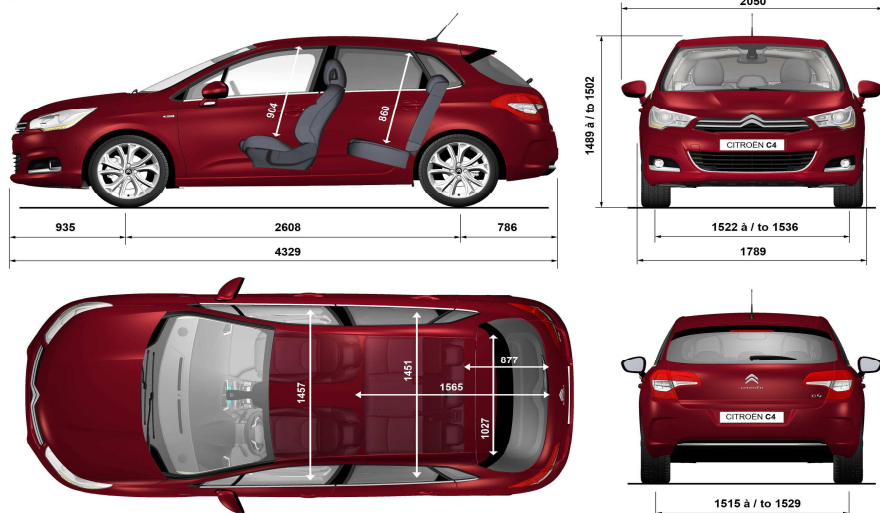

MODELL	C4 HDi: 90 FAP	C4 HDi: 110 FAP	C4 e-HDi: 110 FAP	C4 HDi: 150 FAP					
SEBESSÉGVÁLTÓ	Manuális (5)	Manuális (6)	MCP6	Manuális (6)					
MOTOR									
Üzemanyag	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj					
Környezetvédelmi besorolás	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V					
Stop&Start	-	-	Megfordítható üzemódú generátor	-					
Típus	DV6D	DV6C	DV6C	DW10C					
Hengerek - szelepek	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 16					
Furat x löket	mm 75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88					
Hengerűrtartalom	cm ³ 1560	1560	1560	1997					
Közös nyomócsöves befecskendezés típusa	Bosch 1 700 bar	Bosch 1 650 bar	Bosch 1 650 bar	Bosch 2 000 bar					
Feltöltés	Turbófeltöltő + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler	Változó geometriájú turbó + intercooler					
Maximális teljesítmény	kW CEE 68 / 4 000	82 / 3 600	82 / 3 600	110 / 3 750					
Maximális teljesítmény	ch CEE 92 / 4 000	112 / 3 600	112 / 3 600	150 / 3 750					
Maximális nyomaték	Nm CEE 230 / 1 750	270 (285) / 2 000	270 (285) / 2 000	340 / 2 000-tól 2 750-ig					
ABRONCSOK									
Méret	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18					
KORMÁNYZÁS									
Résfelgés típusa		Változó elektro-hidraulikus							
Áttétel aránya		16,2 / 1							
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		2,9							
Volán átmérője	mm		375						
Fordulókör átmérője : járdák - falak	m	10,70 - 11,20		11,46 - 11,89					
FELFÜGGESZTÉS									
Elöl / hátul		Pseudo McPherson / Rugalmas keresztartó							
FÉKRENDSZER		ESP + ABS + REF + AFU széria							
Elöl : átmérő - vastagság - féknyereg típus	mm	Hűtött tárcsa (266)	Hűtött tárcsa (283)	Hűtött tárcsa (283)					
Hátul : átmérő - vastagság - féknyereg típus	mm	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]	tárcsa [249, FSE fékasszisztens esetén: 268]					
MÉRETEK/ÚRTARTALMAK									
Hossz	mm	4329							
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1789 - 2050							
Magasság	mm	1489 - 1502							
Tengelytáv	mm	2608							
Nyomtáv elöl	mm	15° acélfélni: 1536 / 16° acél és 17° könnyűfém felni: 1526 / 16° könnyűfém felni: 1532 / 18° könnyűfém felni: 1522							
Nyomtáv hátul	mm	15° acélfélni: 1529 / 16° acél és 17° könnyűfém felni: 1519 / 16° könnyűfém felni: 1525 / 18° könnyűfém felni: 1515							
Első - hátsó túlnyúlás	mm	935 - 786							
Utasterőssége	mm	1700							
Ülésmagasság elöl - hátul	mm	290 - 314							
Ülőmagasság : elöl - hátul	mm	904 - 860							
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1457 - 1451							
Csomagtér hossza ledöntött ülésekkel	mm	1565							
Csomagtér hossza állított ülésekkel	mm	877							
Csomagtér külsőmagasság	mm	698							
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1027							
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	553							
Csomagtér kalaptartó alatt: pótkerék nélkül - pótkerékkel	dm ³	408 - 380							
Csomagtér térfogata plafonig, ledöntött ülésekkel	dm ³	1183							
TÖMEGEK									
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1205 - 1280	1275 - 1350	1290 - 1365					
Össztömeg	kg	1790	1810	1825					
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezető nélkül)	kg	757 - 448	807 - 468	824 - 466					
Tömeg eloszlása elöl - hátul (vezetővel)	kg	793 - 487	843 - 507	860 - 505					
Össz gurulótömeg	kg	2890	3110	3125					
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	585 - 510	535 - 460	535 - 460					
Vontatható tömeg fék nélkül	kg	640	675	680					
Vontatható teher fékzavarral	kg	1100 - 1350	1300 - 1550	1300 - 1550					
Vondóhorog terhelhetősége	kg	75	75	75					
ÜZEMANYAG TANK									
Üzemanyagtartály	liter		60						
MENETTELJELMÉNY									
Végsebesség	km/h	180	190	190					
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltelheléssel	s	12,9 - 14,4	11,3 - 12,4	11,2 - 12,4					
0 - 400m, csak vezetővel - féltelheléssel	s	18,7 - 19,4	17,8 - 18,4	17,8 - 18,4					
0 - 1000m, csak vezetővel - féltelheléssel	s	34,1 - 35,4	32,6 - 33,7	32,7 - 33,7					
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS		15 és 16"	17 és 18"	15 és 16"	17 és 18"	16"	17 és 18"	16"	17 és 18"
Város	l/100 km	5,2	5,3	5,8	5,9	4,7	4,9	6,5	6,6
Országút	l/100 km	3,6	3,8	3,9	4,0	3,8	4,0	4,0	4,1
Vegyes	l/100 km	4,2	4,3	4,6	4,7	4,2	4,4	4,9	5,0
CO ₂ kibocsátás	g/km	110	113	119	122	109	114	127	130